



Art.-Nr: ILDK423SC-SW

Luminaires de sécurité Batterie autonome

Montage encastré, SelfControl (SC), 3 h, , IP40, Matière plastique, Noir

Le luminaire de sécurité LED IL a un design sobre et est véritablement polyvalent.

Luminaire à batterie autonome ou connecté à des systèmes à batterie centralisée : il répond quasiment à toutes les exigences et offre toujours la solution appropriée. Quatre lentilles différentes sont disponibles pour une diffusion de lumière différente et s'adaptent parfaitement au montage sur site.

Toutes les versions du luminaire IL sont disponibles pour un montage en saillie ou encastré dans le plafond.

Le luminaire IL monté en saillie est composé de 2 pièces seulement tandis que le corps du luminaire de plafond contient les bornes de raccordement au réseau. Le luminaire à proprement parler peut être monté sans outil et est dépourvu de tension d'alimentation lors du démontage.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/ILDK423SC-SW



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage encastré
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	Noir
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,0Ah Ah
Mode de fonctionnement	Mise en veille



Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	2,8 W
Puissance BS	0,3 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Hauteur	36 mm
Dimensions	100 mm
Poids	0.19
Poids, emballage inclus	0.23
Section de raccordement	1.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux secours	170 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766553844



DESSIN TECHNIQUE

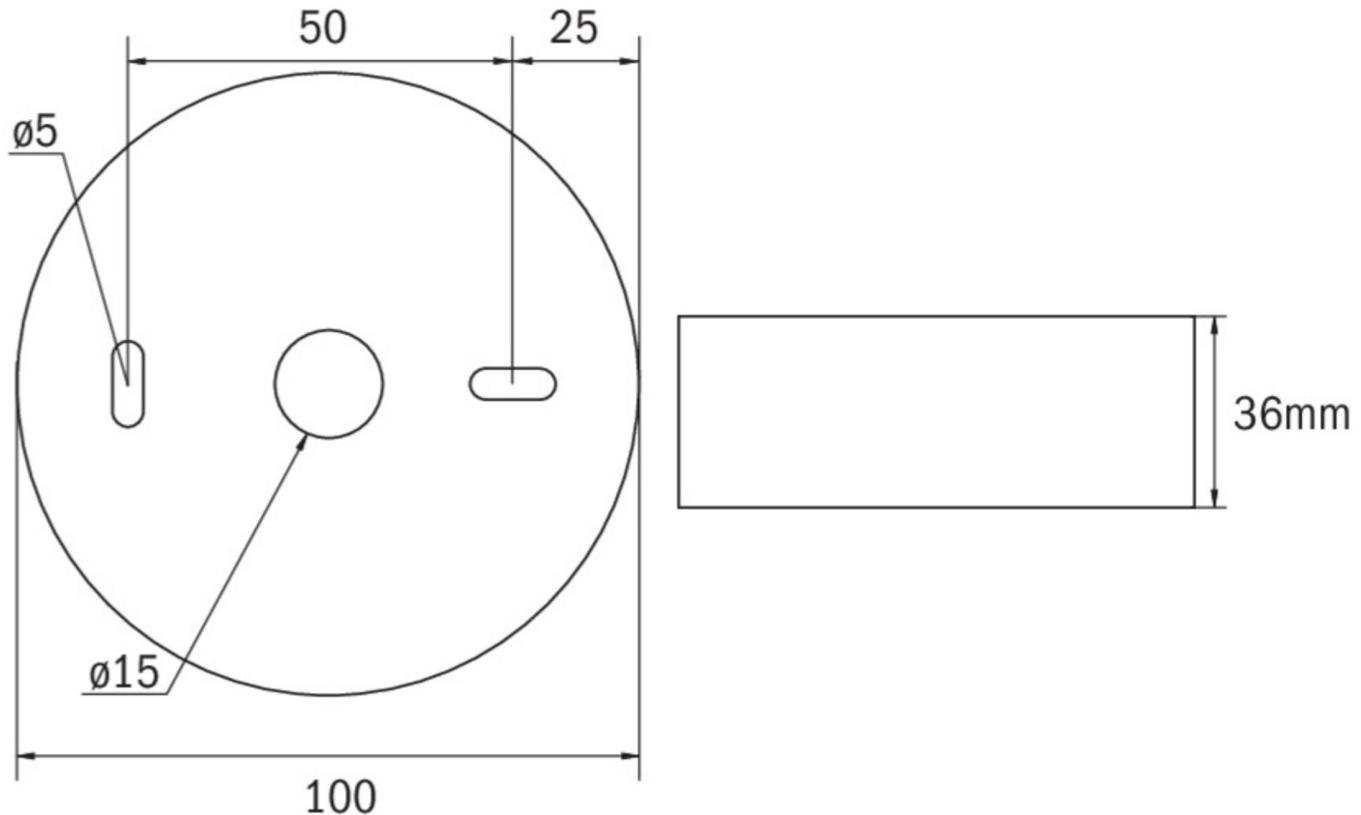

LISTE DES ACCESSOIRES

ILD-APA-02-SW -
ILDE-SW -
IL-IK10-AZ -
BALLPLX-ILD -
LSYS-B4 -
LSYS-F4 -
LSYS-R4 -
LSYS-S4 -



PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Téléaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
ILDK423SC		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.