



Art.-Nr: KCW029-IP65

**Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Universal, Ohne Überwachung, CPS, 30 m, IP65, Kunststoff,
weiß**

Schlanke konvexe Sicherheitsleuchte aus Kunststoff für Wandmontage.
Rettungszeichenleuchte mit steckbarem, lösungsmittelfreien, innenliegenden
Piktogrammset. Gleichzeitig ohne Einsatz der Piktogramme als
Sicherheitsleuchte mit enthaltener glasklarer Abdeckung zu verwenden.
Die Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen
Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits im
Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder
Beam-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/KCW029-IP65




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Nein
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	WEEE, CE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V



Leistung max.	4,6 W
Leistung DS	4,6 W
Leistung BS	0 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C - 40 °C
Tiefe	60 mm
Breite	340 mm
Höhe	170 mm
Gewicht	0.66
Gewicht inkl. Verpackung	0.75
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	520 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260349829281

TECHNISCHE ZEICHNUNG

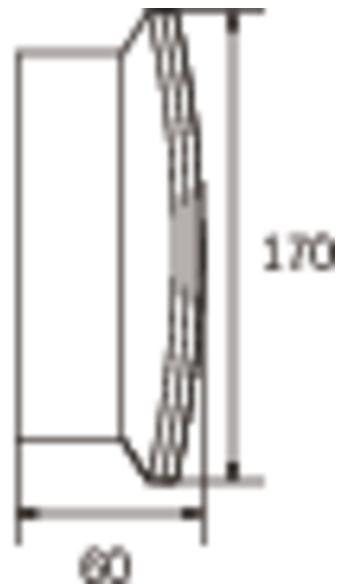



ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb

DWKCW -

KC-IP65 -

KCER - Einbaurahmen

KCWFH - Wandhalterung

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.