



Art.-Nr: KMB013SC-COOL
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Takmontering, Selvkontroll, 3 timer, , IP54, plast, hvit

Compact emergency luminaire for the illumination of escape and rescue routes with prismatic cover for optimized light distribution. This is made possible by the with the High-Power SMD LEDs wich also have an really long live spand of around 50000 h. These luminaires are available for central battery systems or as a selfcontained luminaire. The optional recessed mounting frame hides the luminaire elegantly within the ceiling.

The COOL light is equipped with an external battery housing for installation in the building. The installation of the lamp can be done outdoors or in cold stores.



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Søppeltømming, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl
Brotid	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	5,3 W



Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	1,5 W
dybde	250 mm
Bredde	34 mm
Høyde	50 mm
Vekt	0.58
Vekt inkludert emballasje	0.65
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinnngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	190 lm
Tolltariffnummer	94056120
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260581719937

TEKNISK TEGNING

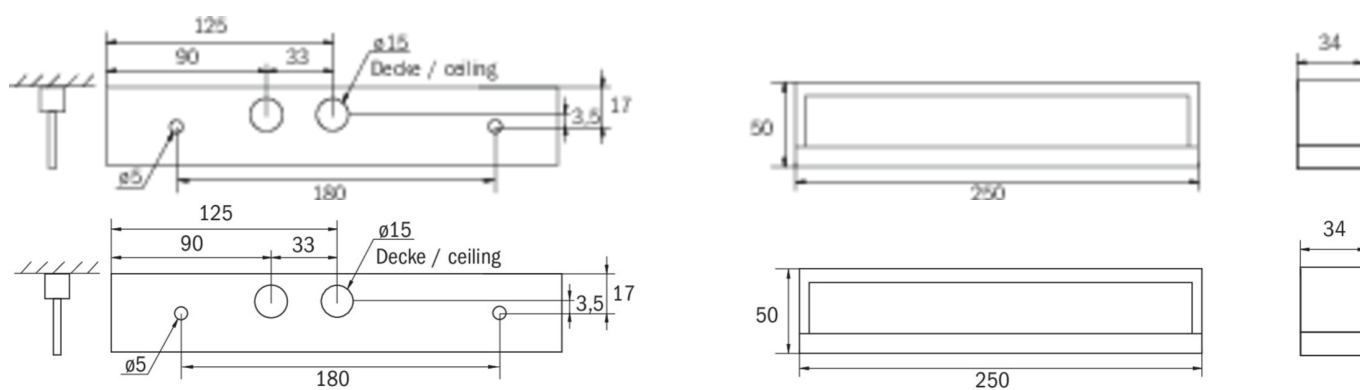



TILBEHØRSLISTE

KME-EB -
BALL1 -
KMBE -
BALLPLX-KMB -
KMBFH -

Fra: 29.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.