



**Art.-Nr: KSU003**  
**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**  
**Universel, Sans surveillance, 3 h, 22 m, IP54, Matière**  
**plastique, blanc**

Luminaire disque LED innovant en plastique pour montage universel. Luminaire constitué de 3 pièces seulement pour un montage très simple. Il peut être monté sans outil sur un système de montage rapide intégré, mural ou au plafond. Convient pour un mode d'éclairage permanent ou non permanent. Planification sûre grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Un set complet de pictogrammes (flèche vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas) est contenu dans la livraison standard. Luminaire à pictogramme de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/KSU003](http://www.rp-group.com/fr/item/KSU003)



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	NIMH 4,8V V/0,5Ah Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz



Tension d'entrée CC	- V
Puissance max.	3,1 W
Puissance DS	3,1 W
Puissance BS	1,4 W
Température ambiante DS	-5 °C à 35 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 35 °C
Profondeur	34 mm
Largeur	250 mm
Hauteur	174 mm
Poids	0.71
Poids, emballage inclus	0.79
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260349823999



## DESSIN TECHNIQUE

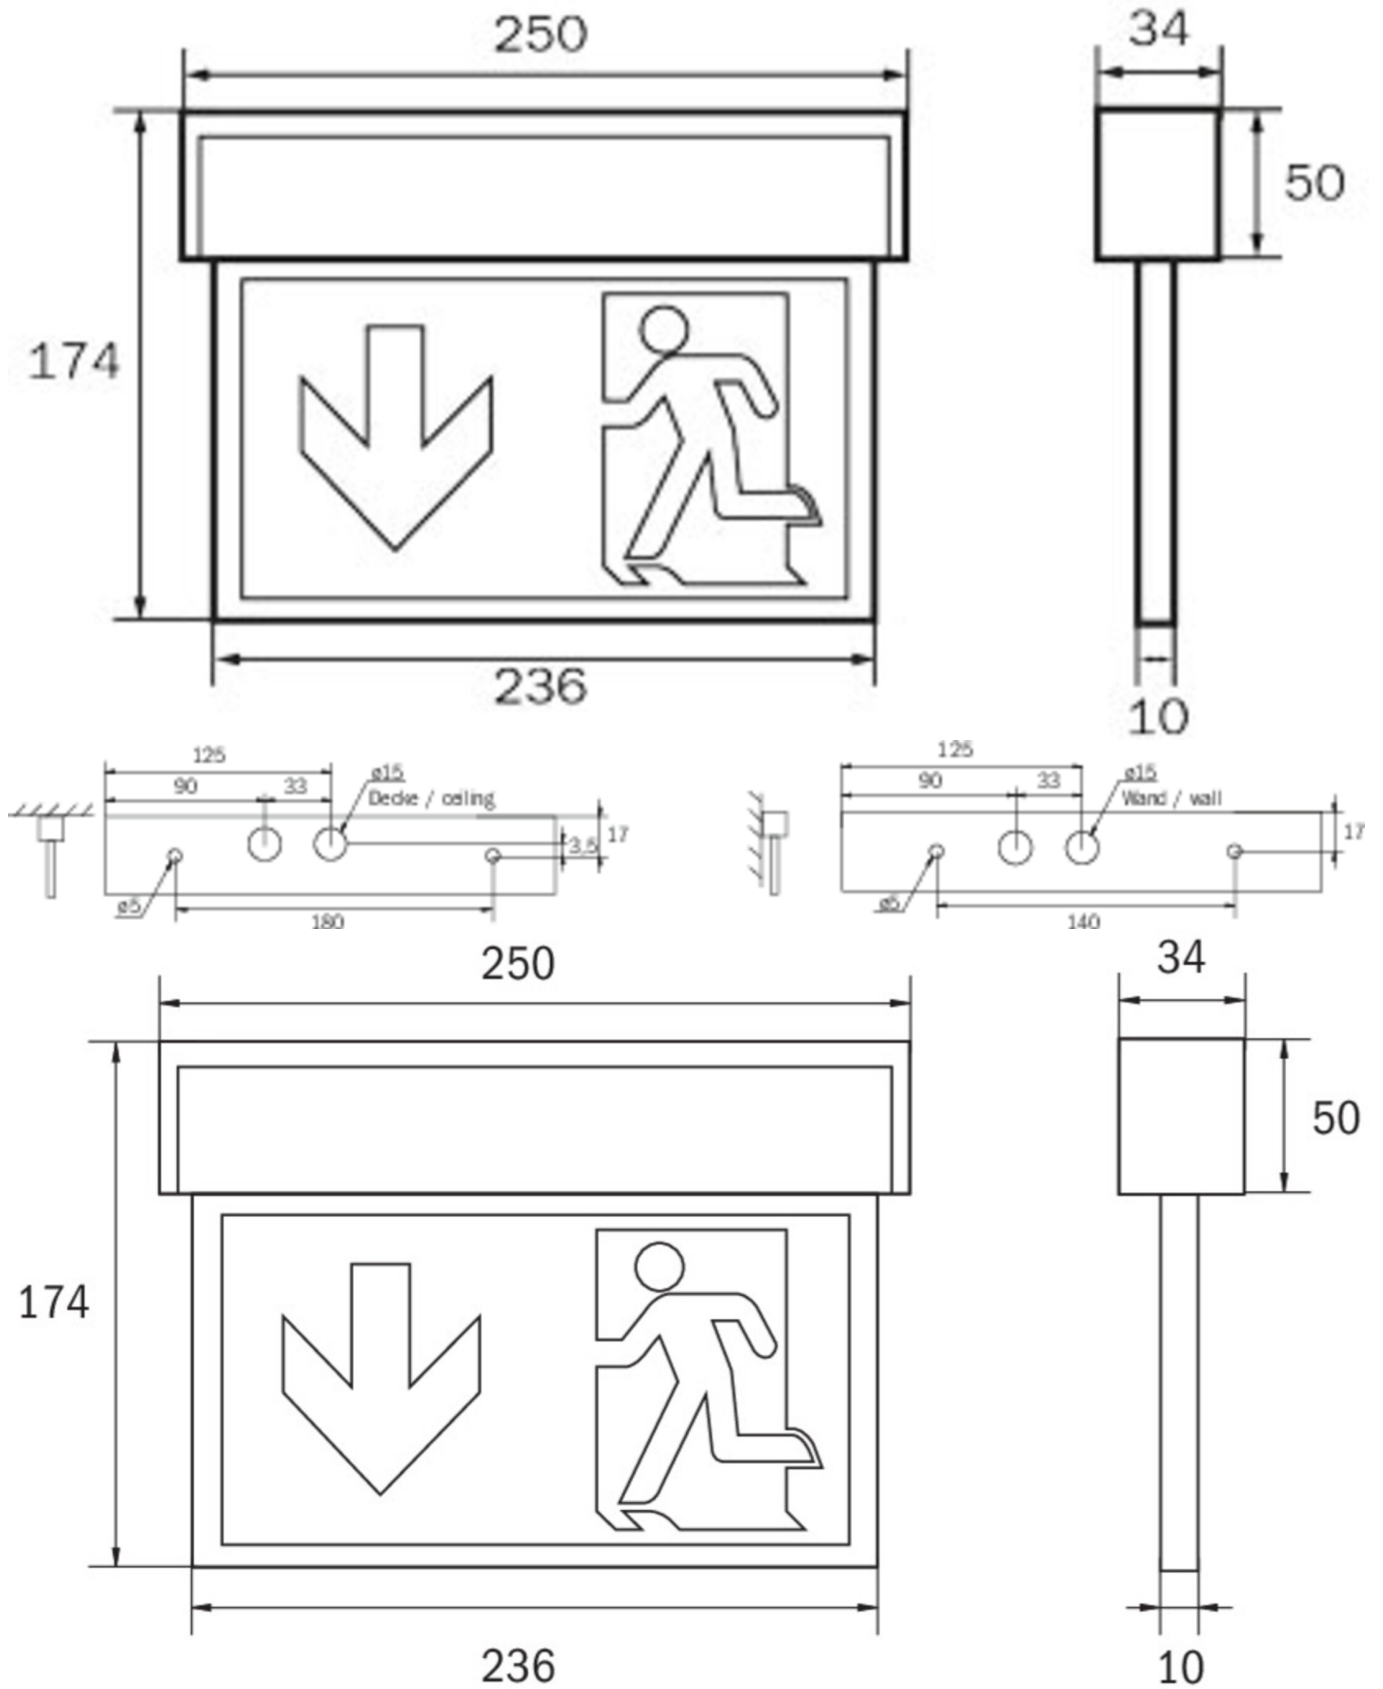



## LISTE DES ACCESSOIRES

KME-EB -  
AWKSU -  
2PW-EB -  
KMBE -  
BALLPLX-KMU -  
DSA -  
KSE-MB-WS -  
KSE-MB-SI -

## PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten-ance	max. luminai-res	Surveillance individuelle
KSU003BC		Contrôle du bus		RAL 9003						
KSU003SC		SelfControl (SC)	Batterie indivi-duelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KSU013SC		SelfControl (SC)	Batterie indivi-duelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KSU013SC-G10		SelfControl (SC)	Batterie indivi-duelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KSU013WB		Sans fil Basic (WB)	Batterie indivi-duelle	RAL 9003	€€	oui	faible	oui	50	central
KSU013WL		Professionnel sans fil (WL)	Batterie indivi-duelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par sys-tème	central
KSU013WL-G10		Professionnel sans fil (WL)	Batterie indivi-duelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par sys-tème	central

Au: 26.11.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.