




Art.-Nr: MCX248 multiControl plus MCX Kombigehäuse mit Batteriefach bis 120Ah oder 150Ah FT

Das System multiControl plus MCX (Kombigehäuse mit Batteriefach bis 120Ah oder 150Ah FT) ist ein universell einsetzbares, zentrales Stromversorgungssystem nach DIN EN 50171 zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten 230V / 216V AC/DC. Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 und DIN VDE V 0108-100, welches mit bis zu 60 frei programmierbaren Stromkreisen mit unterschiedlichen Leistungsbereichen im servicefreundlichen 19"-Baugruppensystem ausgestattet sein kann.

Durch die integrierte automatische Prüfeinrichtung können somit bis zu 1200 Leuchten je System versorgt, überwacht und verwaltet werden. Mit Hilfe des umfangreichen Schranksystems, welches mit dem multiControl plus -System zur Verfügung steht, lässt sich das Gesamtsystem an bzw. in die verschiedensten Gebäudeeigenschaften anpassen und integrieren. Zur Auswahl stehen verschiedene Wand- und Standschränke für Elektronik und Batterie als auch Kompaktschränke die beides in einem Gehäuse vereinigen.

An das multiControl plus System können zudem, je nach Ausführung, Unterverteilungen und/oder bis zu 32 weitere Unterstationen mit jeweils bis zu 96 Kreisen angeschlossen und verwaltet werden, um den Installationsaufwand vieler Stromkreise in die jeweiligen Gebäude-Brandabschnitte zu verlagern.

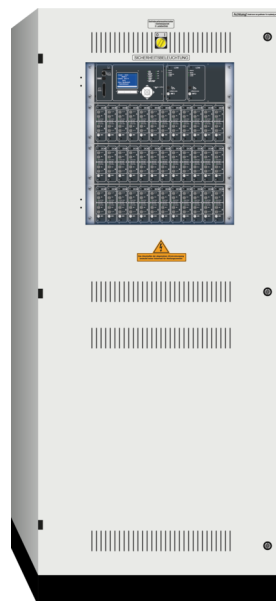

Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN

Einschübe	26 Stk.
no-trans-Anzahl DCM Module	24 Stk.
Anzahl Stromkreise	max. 48
Lader	Ja
no-trans-Anzahl Lademodule	2 Stk.
SAM Module	Optional
IO Module	Ja
CCIF	Optional
Vernetzbar	Ja
Abgang USV	Optional
Batteriefach	Ja
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung AC	230 V
Material	Stahlblech



Gehäusefarbe	RAL 7035
Schutzklasse	IP20
Schutzklasse	IP20
Tiefe	600 mm
Breite	800 mm
Höhe	1850 mm
Gewicht	201.5 kg
Gewicht	201.5
Zolltarifnummer	85371098