



Art.-Nr: PMW529CC
Luminaire de sécurité
Universel, CoreCompact 24, , IP65, Matière plastique, blanc



Plus d'informations




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	CE, WEEE, Signe D
Classe de protection	2
Surveillance	CoreCompact 24
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	65 mm
Largeur	236 mm
Hauteur	136 mm
Poids	0.6
Poids, emballage inclus	0.73
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766552014



DESSIN TECHNIQUE

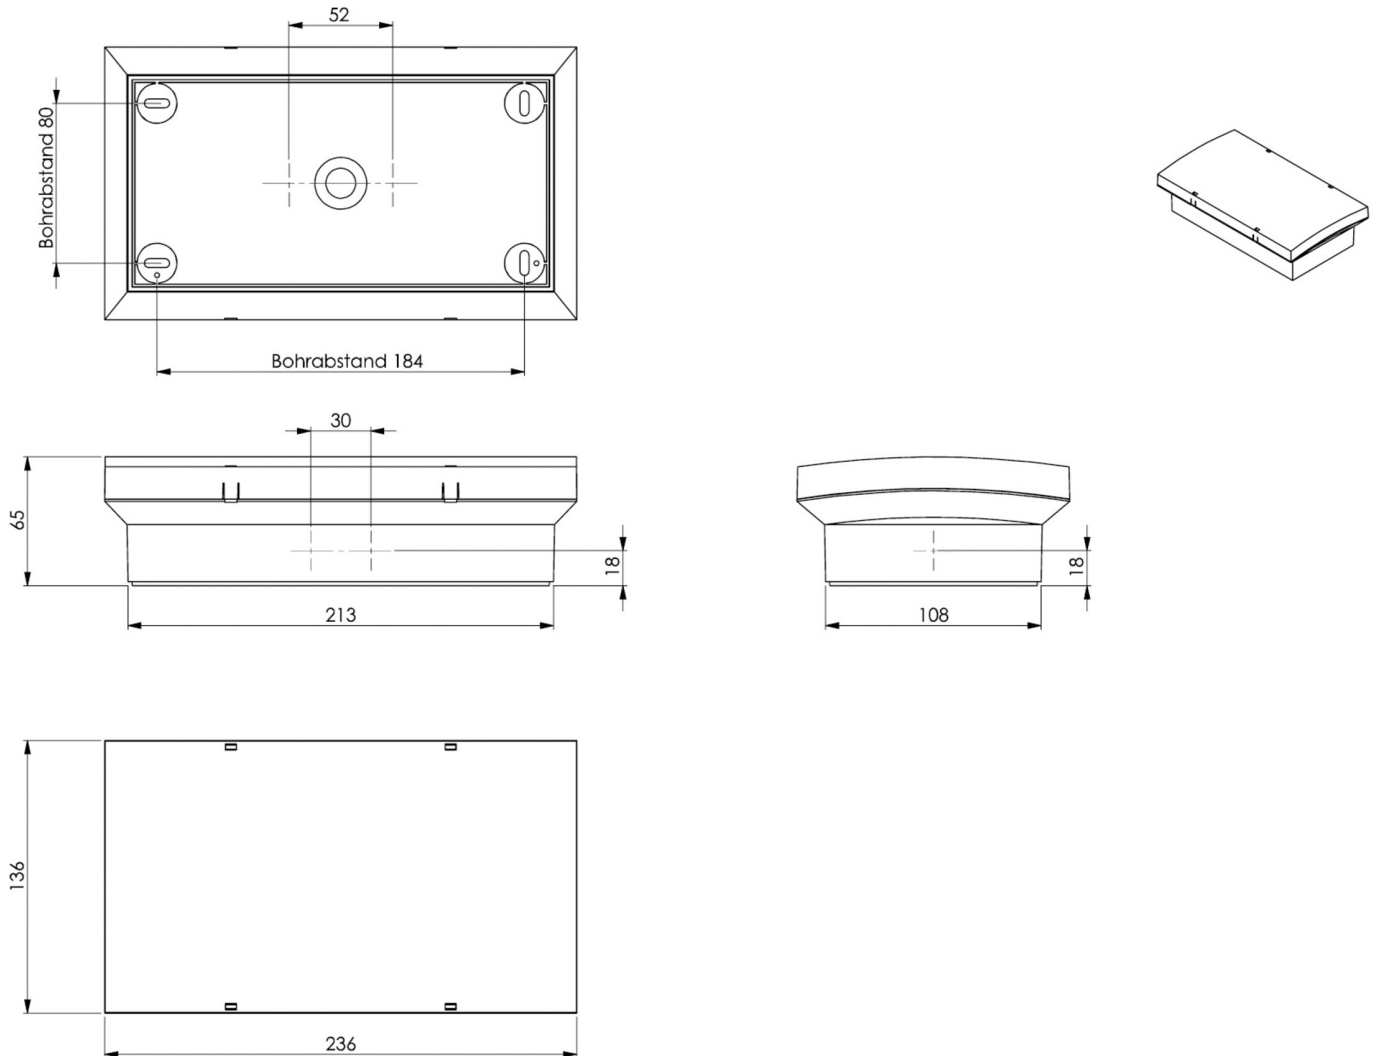

Liste des accessoires

LSYS-B4 -
LSYS-F4 -
LSYS-H4 -
LSYS-R4 -
LSYS-S4 -

Au: 10.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.